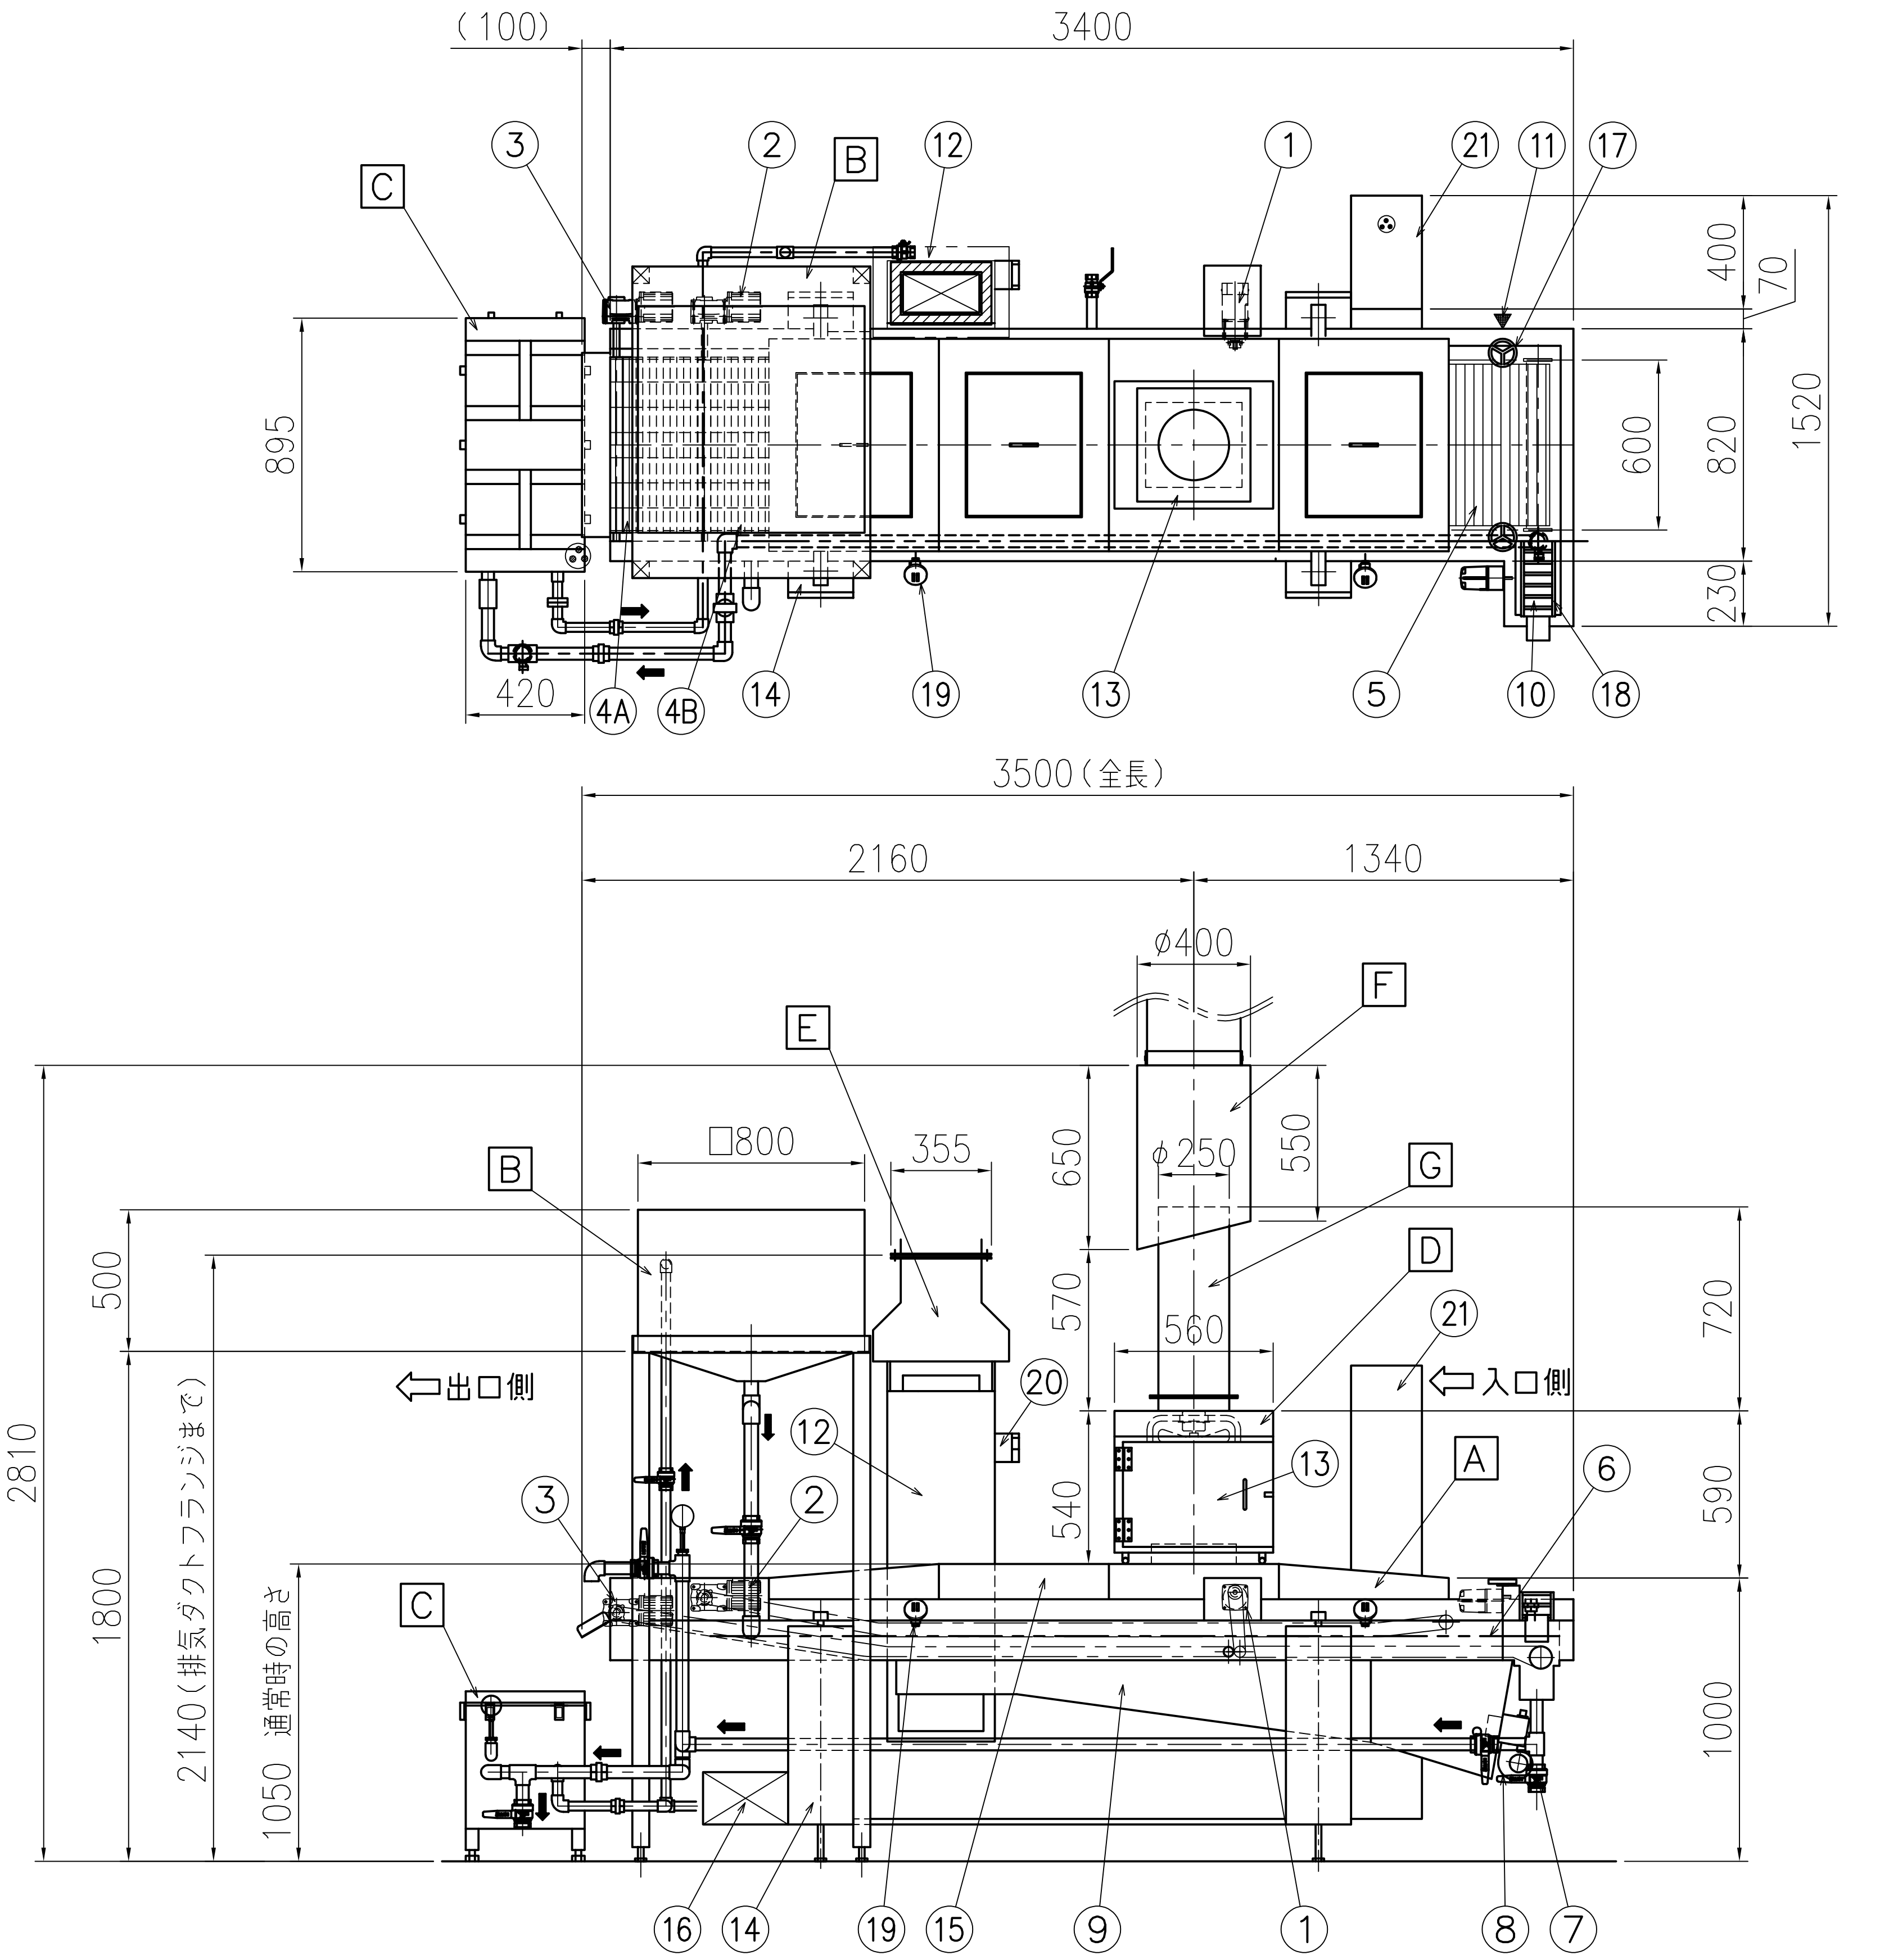

A 自動フライヤー
(AFC-035MG-CR)
B 油タンク
C 最終ろ過機
D 油煙回収装置
E 排気ダクト
F 油煙ダクト ※取付け工事は貴社手配
G 丸ダクト

符号	名称	数量	備考
21	コントロールボックス	1	3相200V/1.5kW (ろ過機0.75kWを含む)
20	排気異常センサー	1	
19	油温センサー	2	
18	空焚き装置	1	
17	高さ調整ハンドル	2	
16	昇降用モーター	1	3相200V/0.2kW
15	カバー	4	
14	脚(昇降装置内蔵)	4	
13	油煙回収装置	1	
12	排気エントツ	1	
11	ガス接続口(ユニオン接続)	1	25A
10	カス取り装置	1	3相200V/0.025kW
9	燃焼室	1	
8	ブラストバーナー	1式	80,000kcal/H
7	排油コック	1	40A
6	油 面(ネット間30mmで油量:230L 50mmで油量:270L)		
5	遠赤キャタピラコンベヤー	1	
4B	押えネットコンベヤー	1	
4A	送りネットコンベヤー	1	
3	送りコンベヤーモーター	1	3相200V/0.1kW
2	押えコンベヤーモーター	1	3相200V/0.1kW
1	入口部コンベヤーモーター	1	3相200V/0.1kW

検印		設計	Y.MATSUMOTO	製図	M.KATAYAMA
名称	AFC-035MG-CR 遠赤自動フライヤー				
日付	'22.11.1	図番	HP-AFC035MG	尺度	1/30

エア源		
水源		
電源	電気総容量	3相200V/1.5kW(ろ過機0.75kWを含む)
熱源	ガス熱量	93kW(80,000kcal/H)

記号	日付	記事	変更者
2	'22.8.19	油配管 経路変更	片山
1	'21.11.1	油量変更	片山

株式会社 サミー