
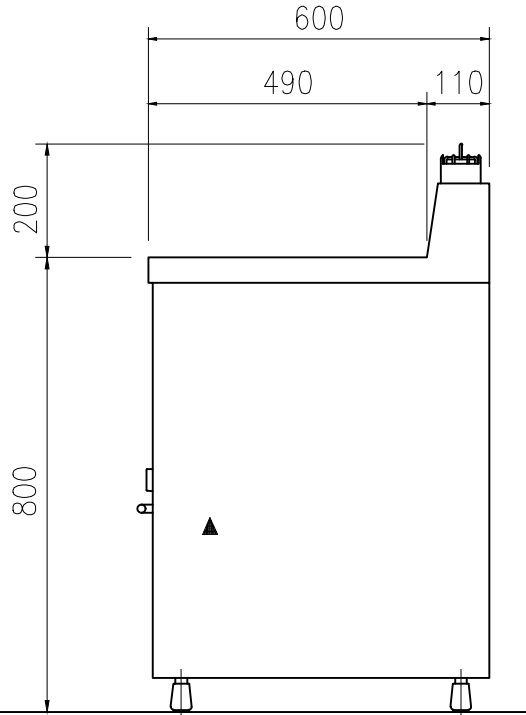
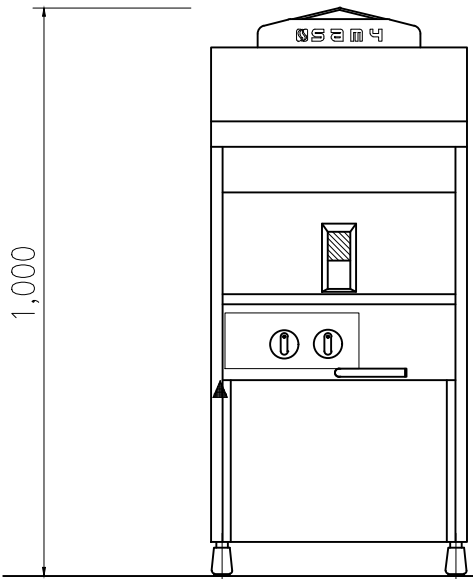


仕 様

品 名	ガスフライヤー【一槽式】	
型 式	DF-020J	
外形寸法	間 口 (mm)	450
	奥 行 (mm)	600
	高 さ (mm)	800
油 槽	段落ち式	
油 量 (ℓ)	20	
油槽寸法 (mm)	390×460	
排 油 口 (A)	32	
点火方式	圧電点火	
温度設定範囲	90℃～220℃	
安全装置	立消え安全装置・過熱防止装置	
ガス熱量	10.5kW (9,000 kcal/h)	
ガ ス 種	13A	LPG
最大ガス消費量	0.86 (m/h)	0.75 (kg/h)
ガス接続径 (ネジ接続)	15A (1/2")	
制御方式	ON・OFF制御	
製品重量 (kg)	43	
付 属 品	仕切りアミ、すくいアミ、油切り 油切りアミ、油バケツ、油こしアミ 天ブタ 各1ヶ	

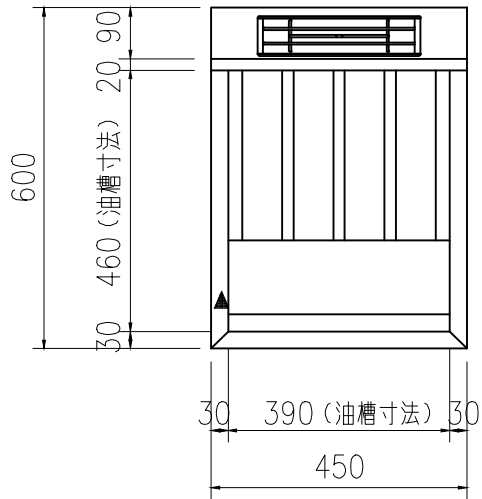

(一財)日本ガス機器検査協会 認証品

作図	T. Kobayashi	縮尺	1/10	名称	DF-020J (口火安全付仕様)
株式会社 サミ				日付	'15年 7月23日
				図番	DF-020J