
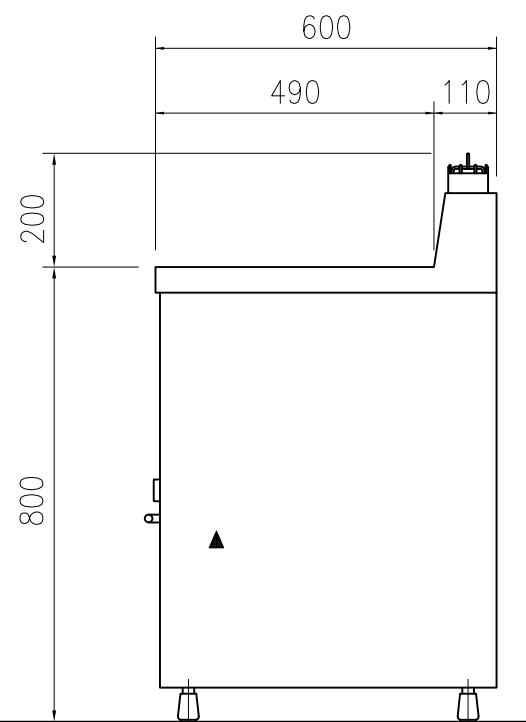
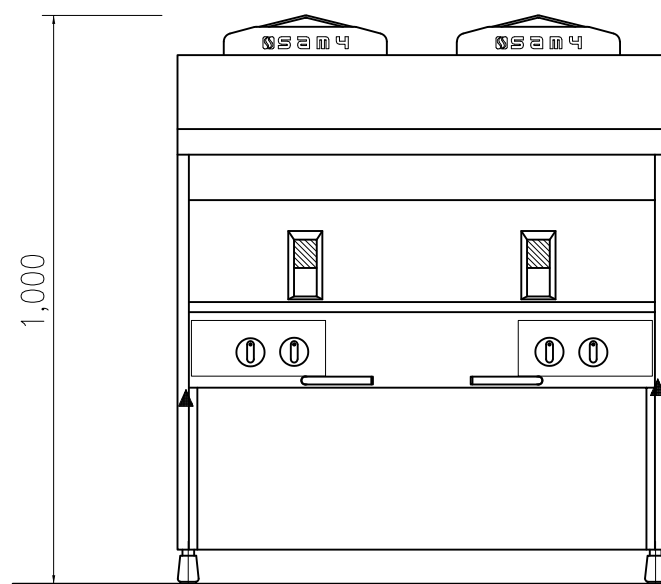


仕 様

品 名		ガスフライヤー【二槽式】	
型 式		DF-020WJ	
外形寸法	間 口 (mm)	860	
	奥 行 (mm)	600	
	高 さ (mm)	800	
油 槽		段落ち式	
油 量 (ℓ)		20×2	
油槽寸法 (mm)		(390×460)×2	
排 油 口 (A)		32×2	
点火方式		圧電点火	
温度設定範囲		90℃～220℃	
安全装置		立消え安全装置・過熱防止装置	
ガス熱量		20.9kW (18,000kcal/h)	
ガ ス 種		13A	LPG
最大ガス消費量		1.72 (m³/h)	1.50 (kg/h)
ガス接続径 (ネジ接続)		15A (1/2")	
制御方式		ON・OFF制御	
製品重量 (kg)		77	
付 属 品		油切本体・油切アミ・サンププレート スクイアミ・プラスチックバケツ 角カゴ各2ヶ 天ブタ×1ヶ	

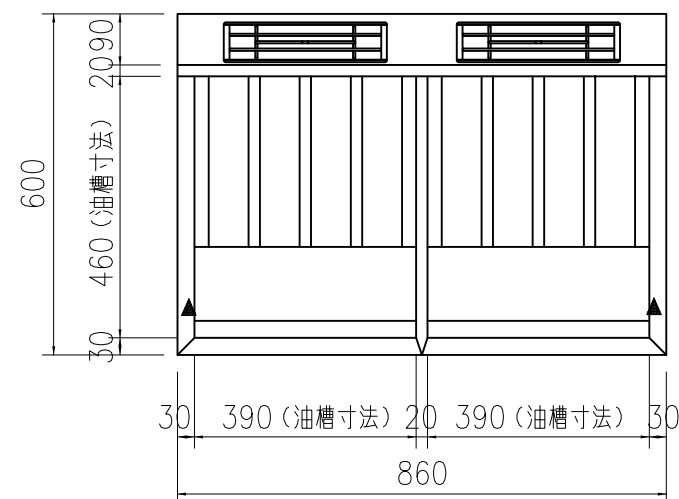

(一財)日本ガス機器検査協会 認証品

作図	T. Kobayashi	縮尺	1/10	名称	DF-020WJ (口火安全付仕様)		
株式会社 サミ				日付	'23年11月10日	図番	DF-020WJ