

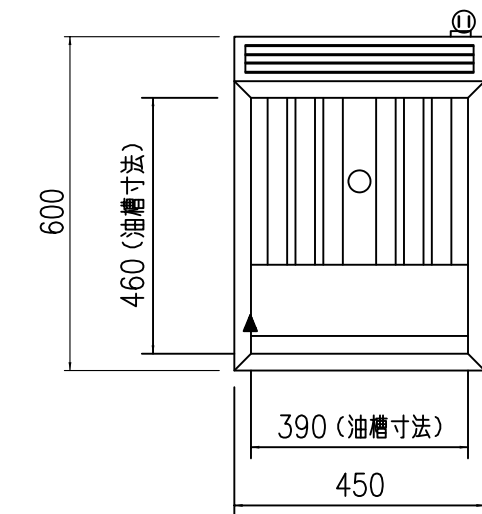
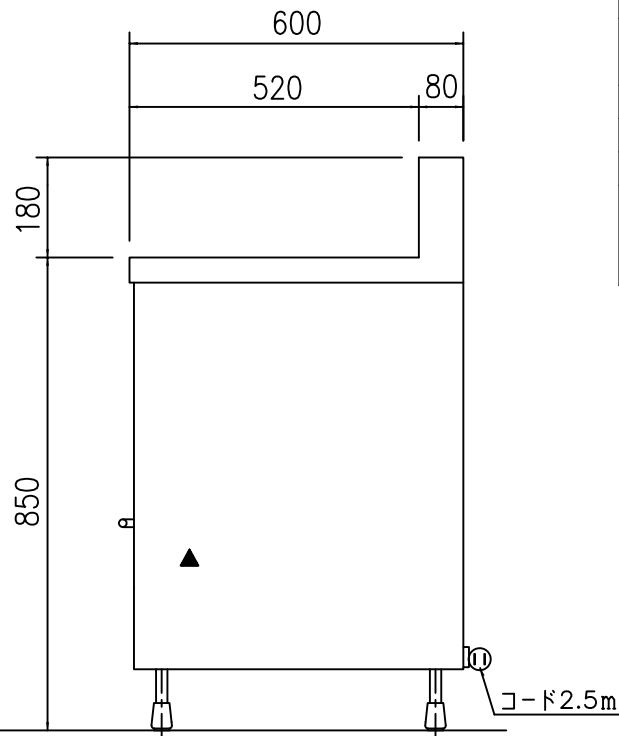


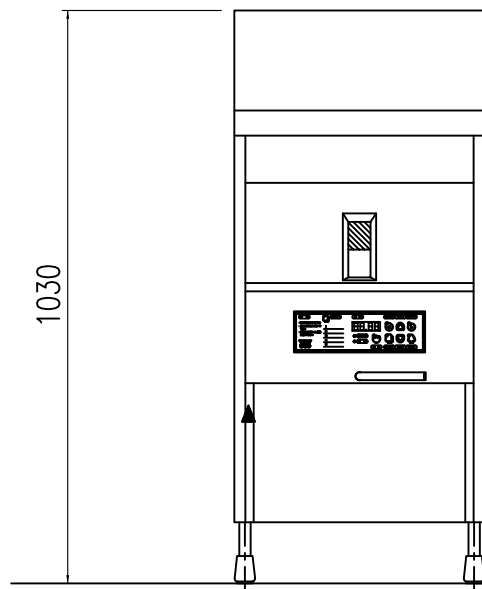

※『パネル部』拡大図

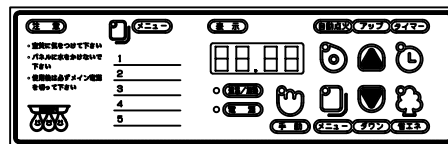

仕 様

品 名	ガスフライヤー【一槽式】	
型 式	DFC-020D	
外形寸法	間 口 (mm)	450
	奥 行 (mm)	600
	高 さ (mm)	850
油 槽	段落ち式	
油 量 (ℓ)	20	
油槽寸法 (mm)	390×460	
排 油 口 (A)	32	
電 源	AC100V/25W	
点火方式	自動点火	
温度設定範囲	50℃～200℃	
安全装置	立消え安全装置・過熱防止装置	
ガス熱量	10.5kW (9,000 kcal/h)	
ガ ス 種	13A	LPG
最大ガス消費量	0.82 (m ³ /h)	0.75 (kg/h)
ガス接続径 (ネジ接続)	15A (1/2")	
温調形式	電子サーモデジタル表示	
制御方式	比例制御	
製品重量 (kg)	43	
付 属 品	天蓋・サンプレート・すくいあみ 油切本体・油切アミ プラスチックバケツ・角カゴ 各1ヶ	

※「ロングアジャスト」を使用する

作図	T. Kobayashi	縮尺	$\frac{1}{10}$	名称	DFC-020D (デジタル制御)		
株式会社 サミ				日付	'23年06月22日	図番	DFC-020D