
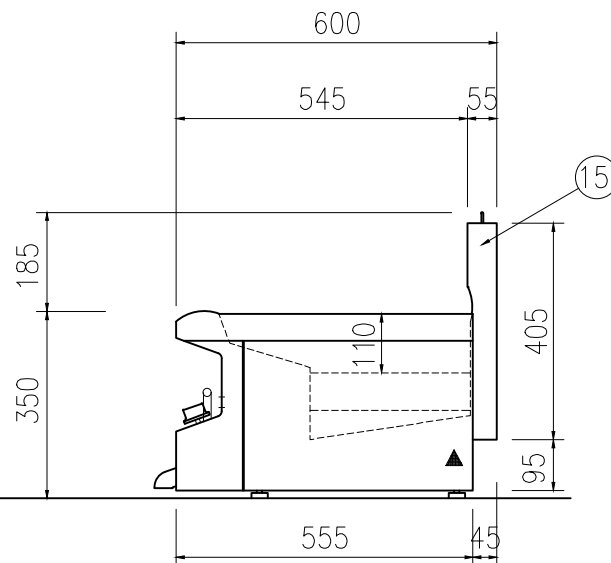
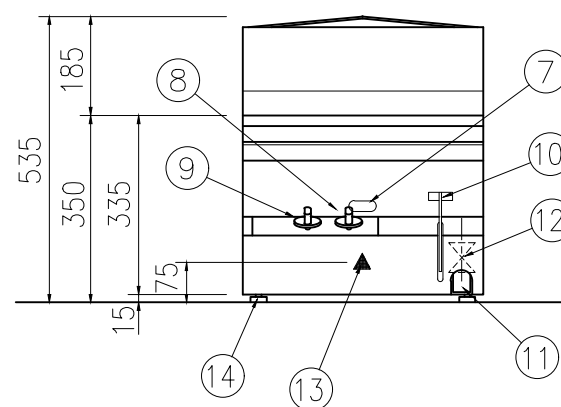


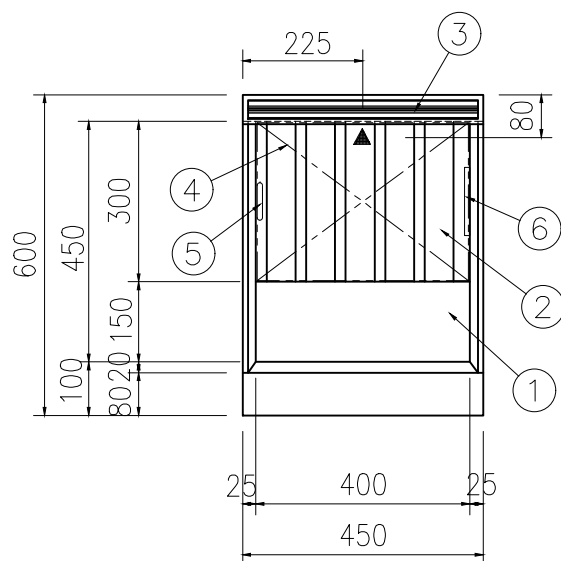

仕 様

品 名		ガスフライヤー【卓上式】
型 式		XF-046J
外形寸法	間 口 (mm)	450
	奥 行 (mm)	600
	高 さ (mm)	350
油 槽		段落ち式
油 量 (ℓ)		15
油槽寸法 (mm)		400×450
排 油 口 (A)		25
点火方式		圧電点火
温度設定範囲		90℃～220℃
安全装置		立消え安全装置・過熱防止装置
ガス熱量		8.7kW (7,500kcal/h)
ガ ス 種		13A LPG
最大ガス消費量		0.68(m³/h) 0.63(kg/h)
ガス接続径 (ネジ接続)		15A(1/2")
制御方式		ON・OFF制御
製品重量 (kg)		37
付 属 品		前カゴ、スクイアミ、天ブリ サンプレート 各1ヶ

NO	名 称	NO	名 称
1	油 槽	10	排油ハンドル
2	中間加熱パイプ	11	排 油 口
3	排 気 筒	12	排油バルブ
4	サンプレート	13	ガス接続口
5	サーモセンサー	14	アジャスト
6	ハイリミットセンサー	15	バックガード
7	点火確認窓		
8	サーモスタートつまみ		
9	ガスコックつまみ		

(一財)日本ガス機器検査協会 認証品

作図	T. Kobayashi	縮尺	1/10	名称	XF-046J(口火安全付仕様)
株式会社 サミ				日付	'15年 4月30日
				図番	XF-046J