
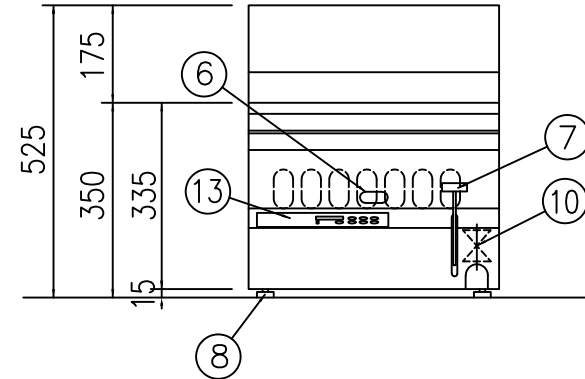
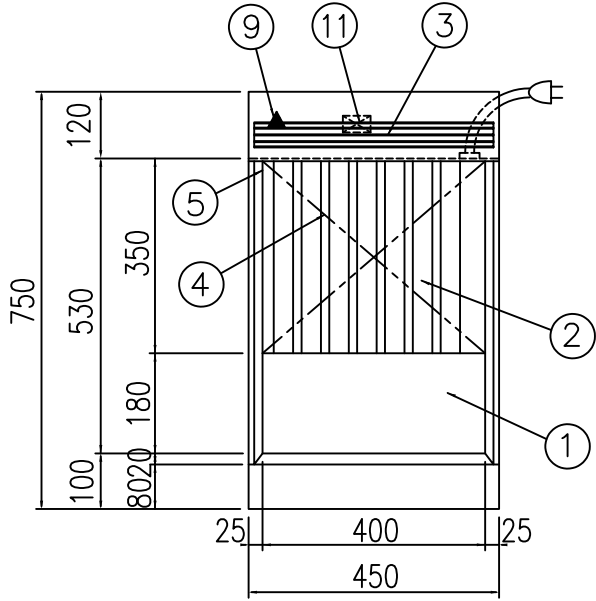


※『パネル部』拡大図

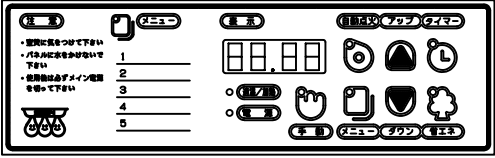


《主な特徴》

1. 特殊小判パイプにより、効率向上

従来の加熱パイプより加熱面積が多くなり、より高効率に。対流がスムーズになり立ち上がり早く、油の劣化も従来より抑制されます。

2. マイコン制御により、正確な温度コントロールで高品質調理

1℃単位の正確な温度コントロールで揚げ品質が安定。プリセット機能付で、良く使うメニューの温度設定を5つ迄可能。故障診断機能付で、故障内容を把握し素早い復旧に役立ちます。

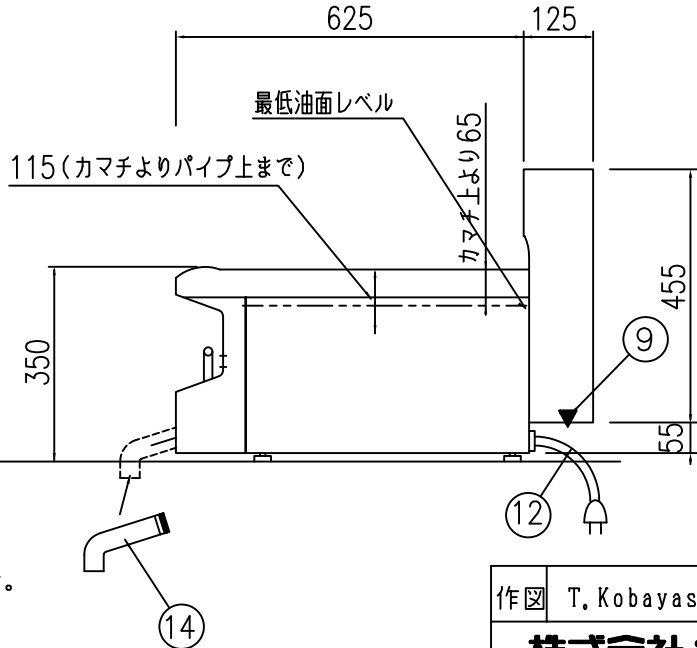

※アジャストの高さ15mmについては空気取入口として必要です。

※エラー発生時には、デジタルとブザーでお知らせします。

仕 様

| 品 名          |          | ガスフライヤー【卓上式】                 |
|--------------|----------|------------------------------|
| 型 式          |          | XF-047D                      |
| 外形寸法         | 間 口 (mm) | 450                          |
|              | 奥 行 (mm) | 750                          |
|              | 高 さ (mm) | 350                          |
| 油 槽          |          | 段落ち式                         |
| 油 量 (ℓ)      |          | 20                           |
| 油槽寸法 (mm)    |          | 400×530                      |
| 排 油 口 (A)    |          | 25                           |
| 電 源          |          | AC100V/25W                   |
| 点火方式         |          | 自動点火                         |
| 温度設定範囲       |          | 50℃～200℃                     |
| 安全装置         |          | 立消え安全装置・過熱防止装置               |
| ガス熱量         |          | 12.8kw(11,000kcal/h)         |
| ガ ス 種        | 13A      | LPG                          |
|              | 最大ガス消費量  | 1.00(m³/h) 0.92(kg/h)        |
| ガス接続径 (ネジ接続) |          | 15A(1/2")                    |
| 温調形式         |          | 電子サーモデジタル表示                  |
| 制御方式         |          | 比例制御                         |
| 製品重量         |          | 40kg                         |
| 付 属 品        |          | サンプレート<br>天ブタ × 各1ヶ<br>廃油パイプ |

| NO | 名 称                | NO | 名 称          |
|----|--------------------|----|--------------|
| 1  | 油 槽                | 10 | 排油バルブ (25A)  |
| 2  | 中間加熱パイプ            |    | (先端20A)      |
| 3  | 排 気 口              | 11 | 比 例 弁        |
| 4  | サンプレート             | 12 | 電源コード (2.5m) |
| 5  | 温度センサー (K熱電対)      | 13 | 操作パネル部       |
|    |                    | 14 | 排油口 (ねじ込み式)  |
| 6  | 点火確認窓 (固定ガラス)      | 15 |              |
| 7  | 排油ハンドル             | 16 |              |
| 8  | アジャスト              | 17 |              |
| 9  | ガス接続口 (ソケット止め 15A) |    |              |

|         |              |    |      |    |            |
|---------|--------------|----|------|----|------------|
| 作図      | T. Kobayashi | 縮尺 | 1/10 | 名称 | XF-047D    |
| 株式会社 サミ |              |    |      | 日付 | '23年 6月02日 |
|         |              |    |      | 図番 | XF-047D    |