
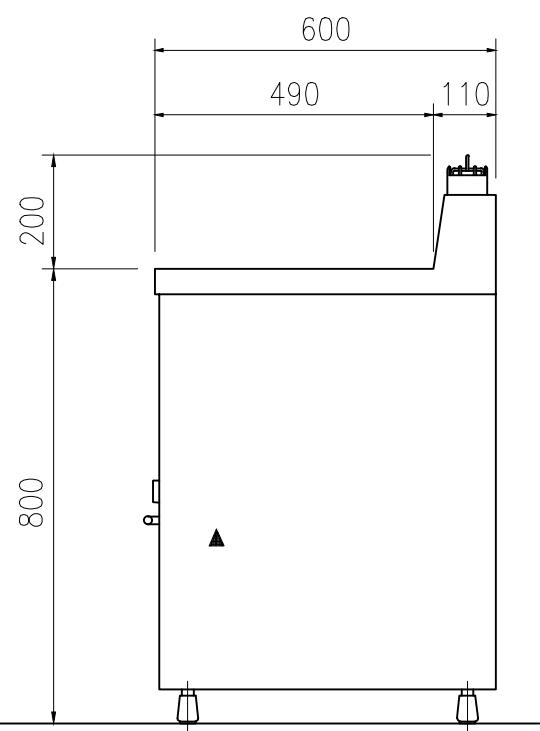
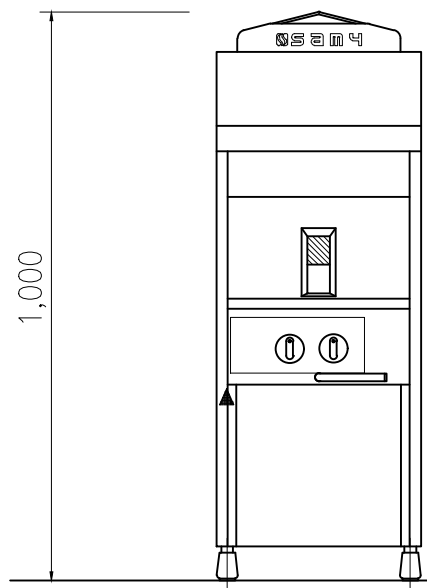


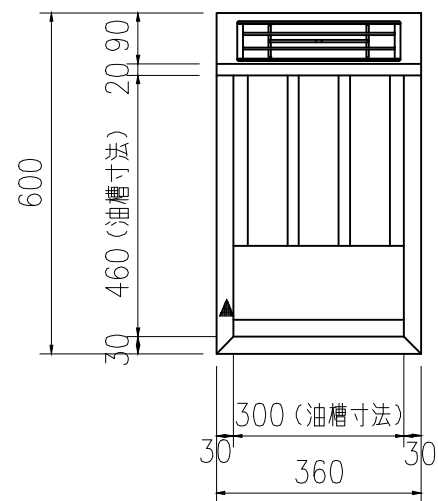

仕 様

品 名		ガスフライヤー【一槽式】	
型 式		DF-015J	
外形寸法	間 口 (mm)	360	
	奥 行 (mm)	600	
	高 さ (mm)	800	
油 槽		段落ち式	
油 量 (ℓ)		15	
油槽寸法 (mm)		300×460	
排 油 口 (A)		32	
点火方式		圧電点火	
温度設定範囲		90℃～220℃	
安全装置		立消え安全装置・過熱防止装置	
ガス熱量		8.7kW (7,500 kcal/h)	
ガ ス 種		13A	LPG
最大ガス消費量		0.68(m/h)	0.63(kg/h)
ガス接続径 (ネジ接続)		15A (1/2")	
制御方式		ON・OFF制御	
製品重量 (kg)		39	
付 属 品		仕切りアミ、すくいアミ、油切り 油切りアミ、油バケツ、油こしアミ 天ブタ 各1ヶ	

(一財) 日本ガス機器検査協会 認証品

作図	T. Kobayashi	縮尺	1/10	名称	DF-015J (口火安全付仕様)
株式会社 サミ				日付	'15年 7月23日
				図番	DF-015J