
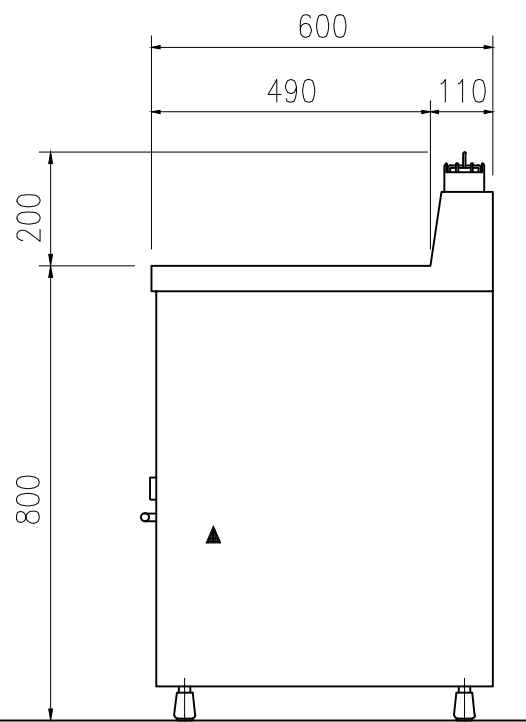
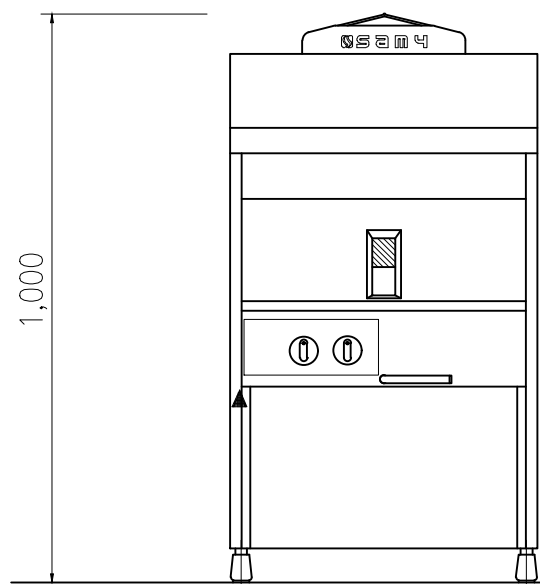


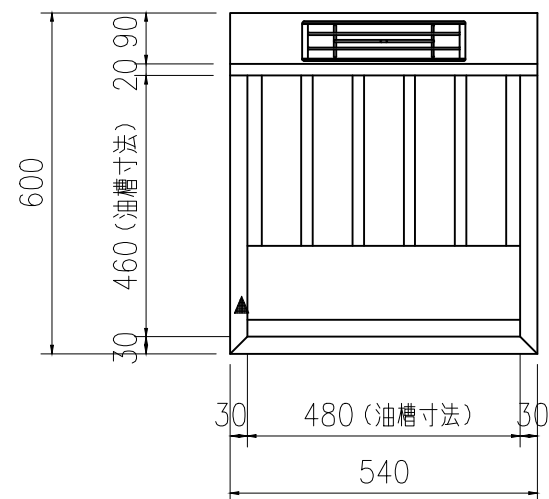

仕 様

品 名	ガスフライヤー【一槽式】	
型 式	DF-025J	
外形寸法	間 口 (mm)	540
	奥 行 (mm)	600
	高 さ (mm)	800
油 槽	段落ち式	
油 量 (ℓ)	25	
油槽寸法 (mm)	480×460	
排 油 口 (A)	32	
点火方式	圧電点火	
温度設定範囲	90℃～220℃	
安全装置	立消え安全装置・過熱防止装置	
ガス熱量	11.6kW (10,000kcal/h)	
ガ ス 種	13A	LPG
最大ガス消費量	0.91(m³/h)	0.83(kg/h)
ガス接続径 (ネジ接続)	15A (1/2")	
制御方式	ON・OFF制御	
製品重量 (kg)	48	
付 属 品	仕切りアミ、すくいアミ、油切り 油切りアミ、油バケツ、油こしアミ 天ブタ 各1ヶ	

(一財) 日本ガス機器検査協会 認証品

作図	T. Kobayashi	縮尺	1/10	名称	DF-025J (口火安全付仕様)
株式会社 サミ				日付	'15年 7月23日
				図番	DF-025J