
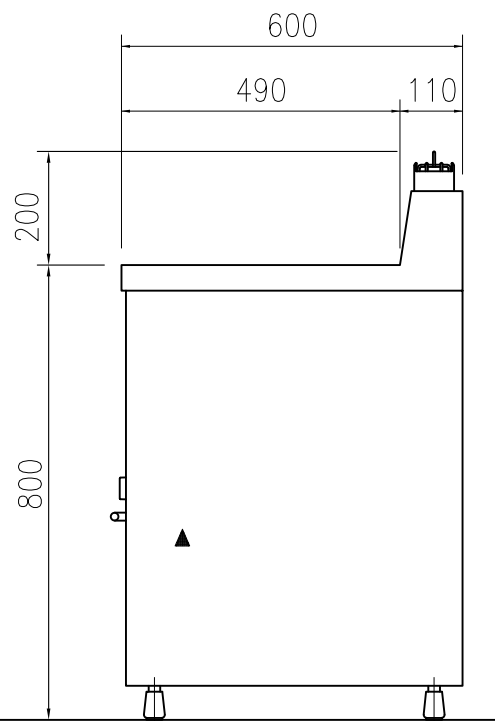
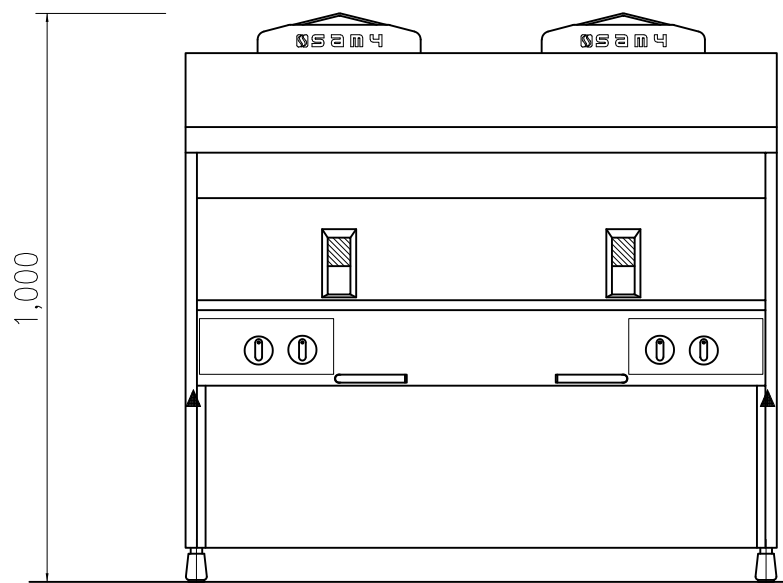


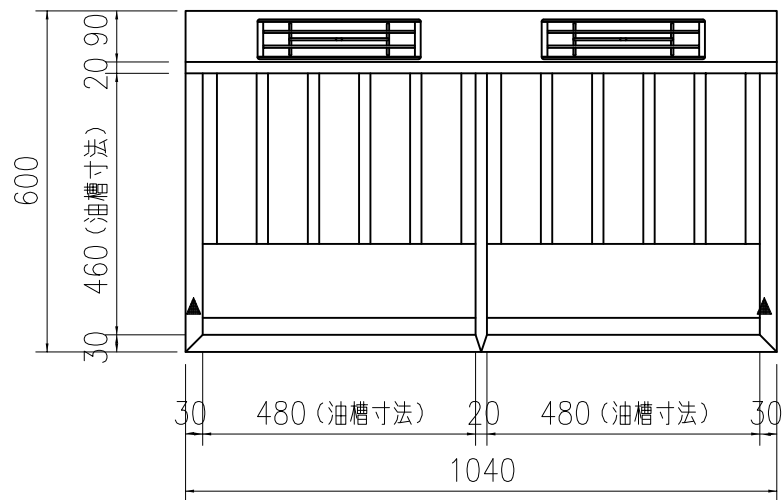

仕様

品名	ガスフライヤー【二槽式】	
型式	DF-025WJ	
外形寸法	間口 (mm)	1040
	奥行 (mm)	600
	高さ (mm)	800
油槽	段落ち式	
油量 (ℓ)	25×2	
油槽寸法 (mm)	(480×460)×2	
排油口 (A)	32×2	
点火方式	圧電点火	
温度設定範囲	90℃～220℃	
安全装置	立消え安全装置・過熱防止装置	
ガス熱量	23.3kW (20,000 kcal/h)	
ガス種	13A	LPG
最大ガス消費量	1.82 (m³/h)	1.67 (kg/h)
ガス接続径 (ネジ接続)	15A (1/2")	
制御方式	ON・OFF制御	
製品重量 (kg)	82	
付属品	油切本体・油切アミ・サンプレート スクエアアミ・プラスチックバケツ 角カゴ各2ヶ 天ブタ×1ヶ	

(一財) 日本ガス機器検査協会 認証品

作図	T. Kobayashi	縮尺	1/10	名称	DF-025WJ (口火安全付仕様)		
株式会社 サミ				日付	'23年11月10日	図番	DF-025WJ