


仕 様

品名	ガスフライヤー【一槽式】	
型式	LF-050	
外形寸法	間口 (mm)	750
	奥行 (mm)	750
	高さ (mm)	850
油 槽	奥広段落ち式	
油 量 (ℓ)	50	
油槽寸法 (mm)	690×590	
排油口 (A)	32×2	
点火方式	マッチ点火	
温度設定範囲	150℃～200℃	
安全装置	過熱防止装置	
ガス熱量	26.2kw(22,500kcal/h)	
ガス種	13A	LPG
最大ガス消費量	2.05(m/h)	1.88(kg/h)
ガス接続径 (ネジ接続)	15A(1/2")	
制御方式	ON・OFF制御	
製品重量 (kg)	93	
付 属 品	サンプルート、すくいアミ、油切り、油切りアミ、油バケツ、油こしアミ、各2ヶ 天ブタ 1ヶ	

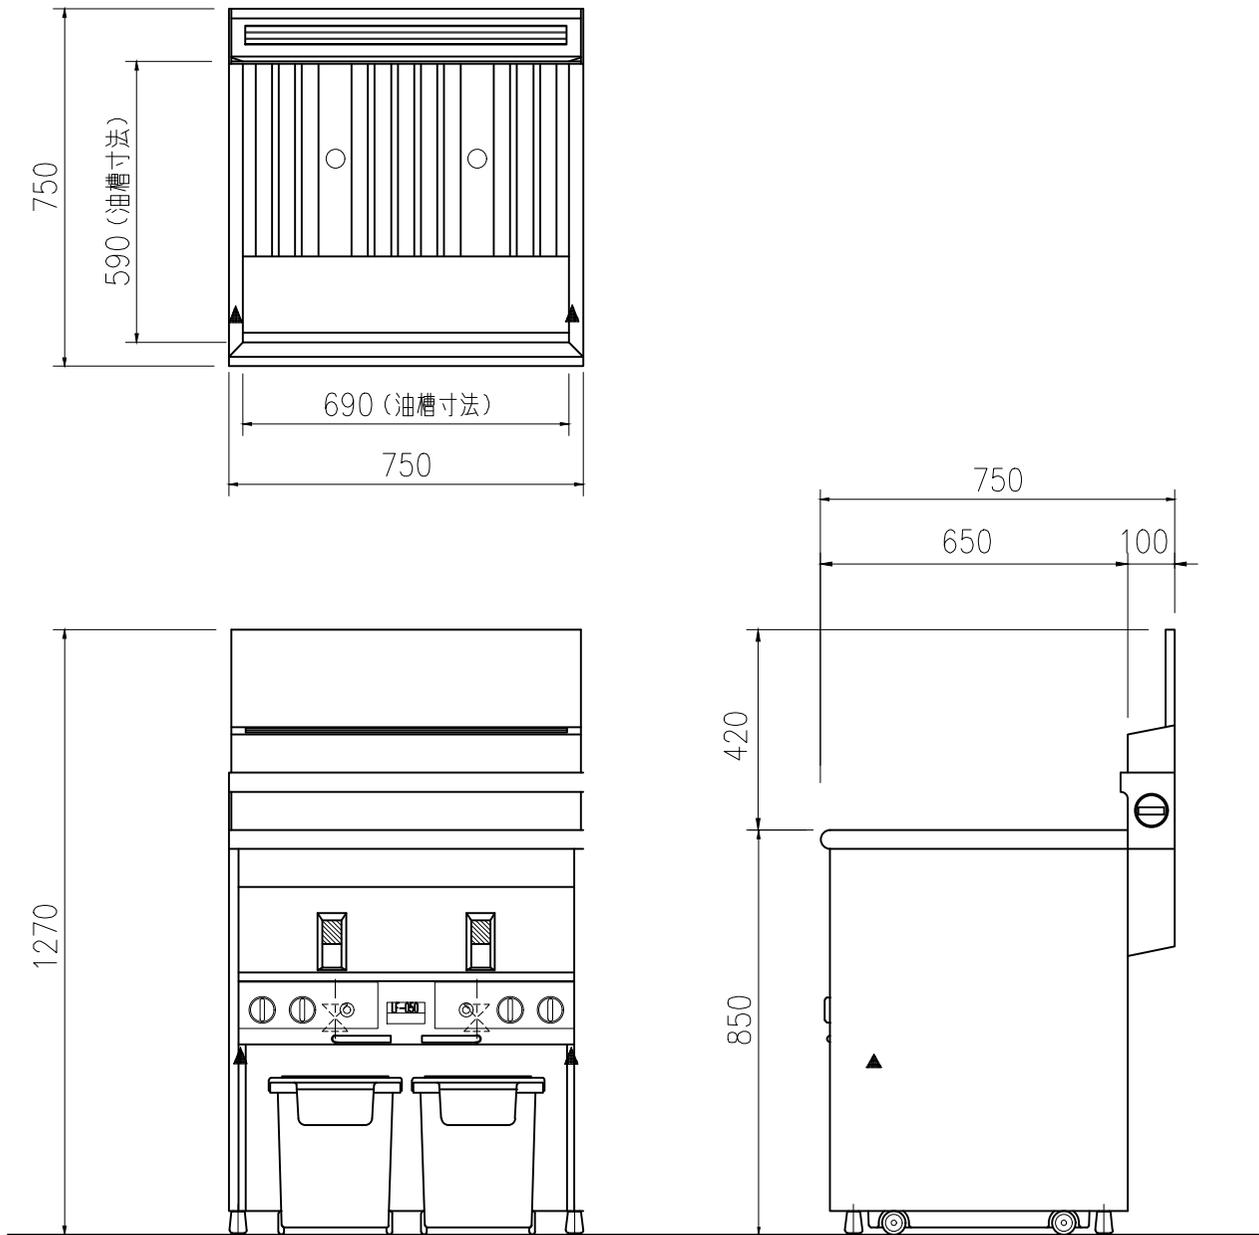

作図	T. Kobayashi, 縮尺	1/12	名称	LF-050
株式会社 サミ			日付	'06年 2月24日
			図番	LF-050