
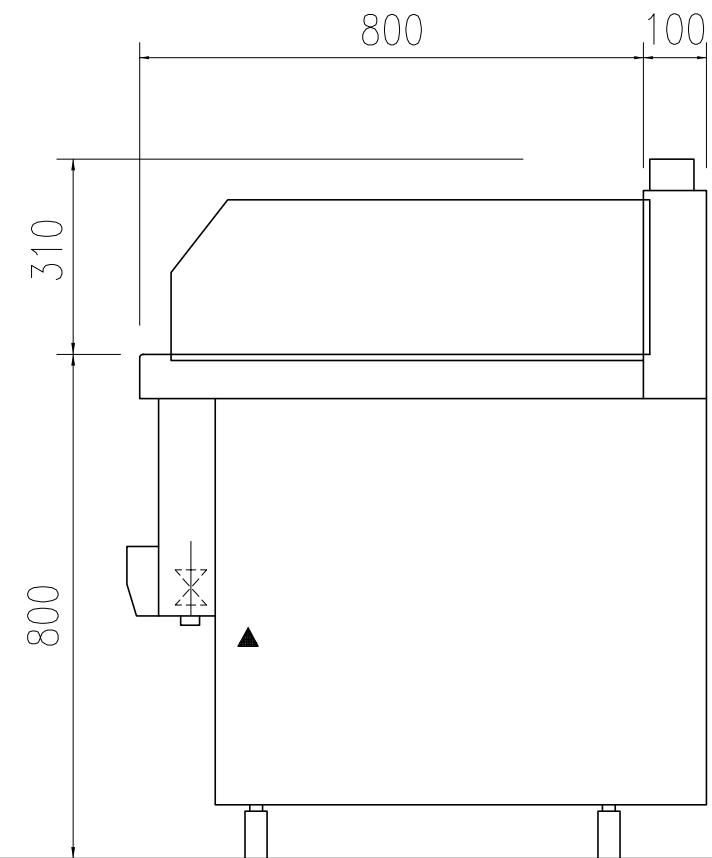
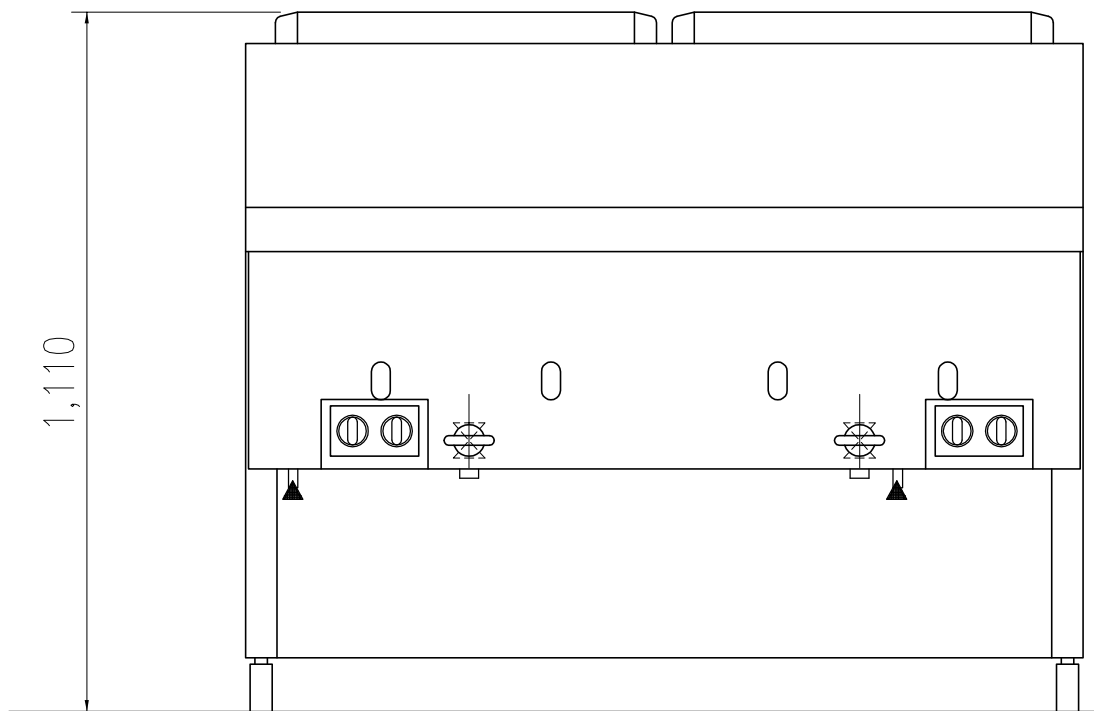


仕 様

品名	ガス手揚げフライヤー【二槽式】	
型式	POP-W	
外形寸法	間口 (mm)	1330
	奥行 (mm)	900
	高さ (mm)	800
油槽	波型底式	
油量 (ℓ)	約25×2	
油槽寸法 (mm)	(600×600)×2	
排油口 (A)	25	
点火方式	圧電点火	
温度設定範囲	90℃～220℃	
安全装置	立消え安全装置	
ガス熱量	65.1kW (56,000kcal/h)	
ガス種	13A	LPG
最大ガス消費量	5.09 (m³/h)	4.67 (kg/h)
ガス接続径	20A (3/4")	
制御方式	リーク制御	
製品重量 (kg)	120	
付属品	油切り1組、ストレーナー2個 サイドガード1式	

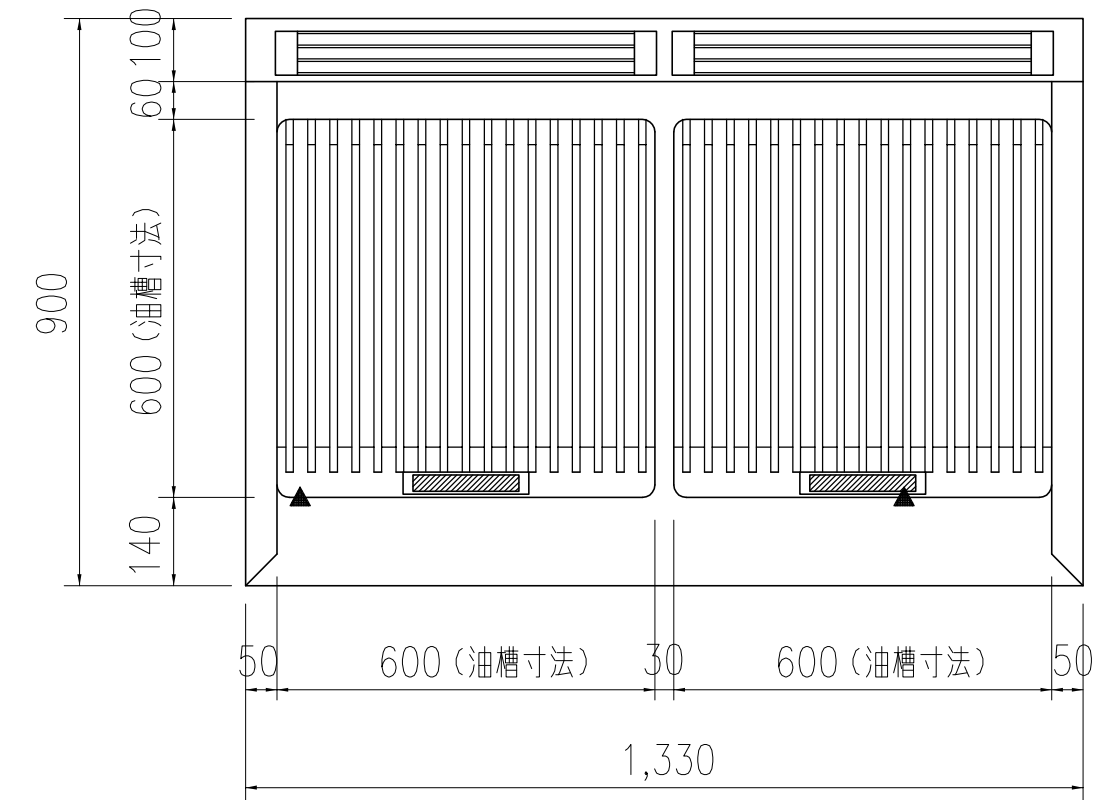

作図	T. Kobayashi.	縮尺	1/12	名称	POP-W (手揚げ)		
株式会社 サニー				日付	'15年 7月23日	図番	POP-W